





48MKA3U8SB

Panneau 19" hauteur 3U pour fixation jusqu'à 8 boîtiers éclatements optiques

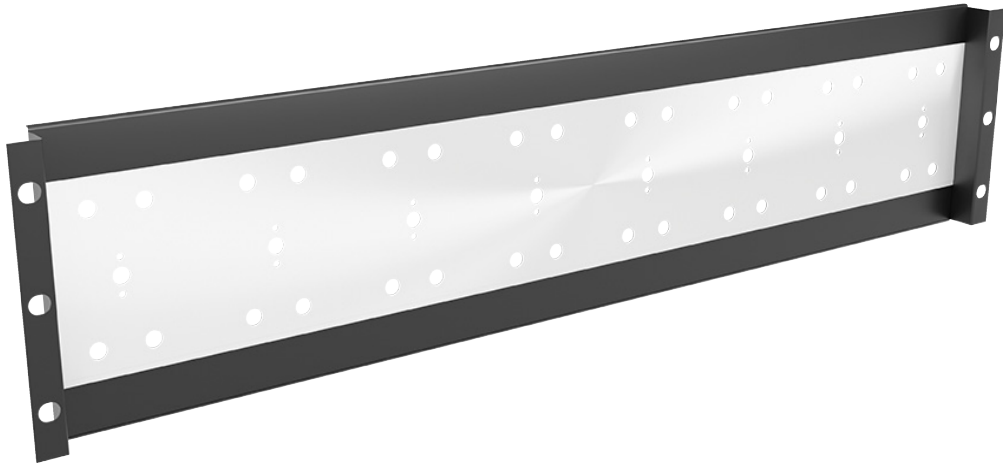

DESCRIPTION

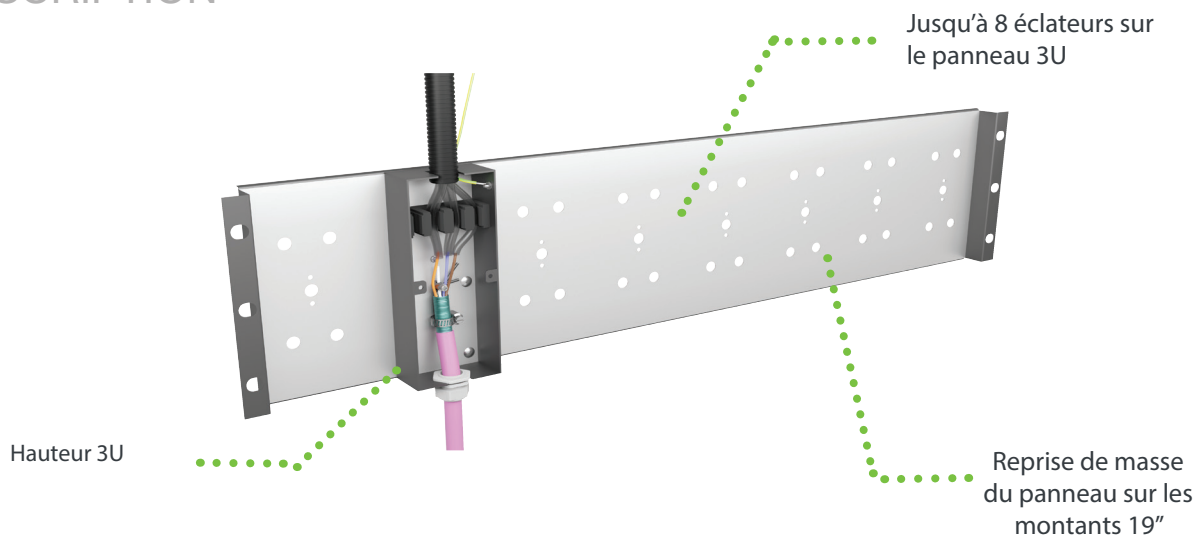

APPLICATIONS

Le panneau 3U pour éclateur optique, peut accueillir jusqu'à 8 kits d'arrimage, utilisables seuls ou montés sur panneau. Les kits (non fournis) permettent d'arrimer et de ventiler des câbles multitubes armés ou non à l'arrière ou l'avant des baies 19".

Doté d'une reprise de masse automatique, le panneau permet à la fois d'alléger le poids à l'entrée des tiroirs optiques, d'en faciliter l'ouverture mais également d'offrir une modularité alternative à la structure initiale du câble.



48MKA3U8SB

Panneau 19" hauteur 3U pour fixation jusqu'à 8 boîtiers éclatements optiques

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Matériau	Acier electrozingué d'épaisseur 1.2mm & peinture partielle epoxy
RAL	Gris foncé RAL 7016
Dimensions	Panneau largeur 482.6 mm 19"x profondeur 35 mm x hauteur 133.2mm (3U)

PRODUITS ASSOCIES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
48MKASB1X144	Eclateur optique pour 144 FO	Unitaire

RÉFÉRENCES PRODUITS

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
48MKA3U8SB	Panneau 3U pour 3 boitiers éclateurs optiques	Unitaire