

REF : ACBALINRS2

Alimentation pour rail DIN, 24V- 2.5A



Description


ACBALINRS2 est une alimentation ultramince qui peut être monté sur rail DIN TS-35/7.5 ou TS-35/15. Elle est équipée de deux sortie 24V à tension réglable.

ACBALINRS2 permet :

- Alimenter l'interface automation/réseau. Référence : ACBINRS.
- Alimenter le transmetteur d'alarme SMS. Référence : ACBGSMSMS
- Alimenter deux modules externes en 24V.

Alimentation pour rail DIN, 24V- 2.5A

Dimensions

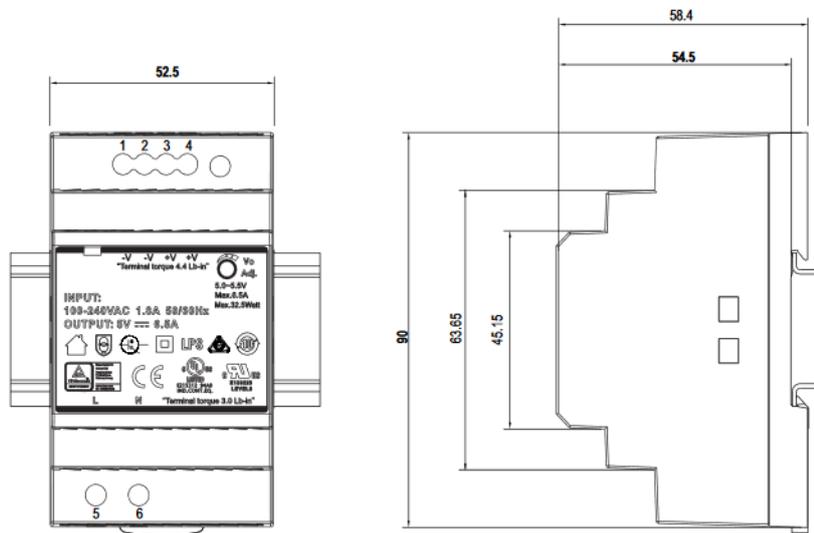

Spécification technique

Données techniques	
Puissance :	60W
Tension de sorties :	12-24VDC at 2.5A
Alimentation :	24VDC
Installation :	Rail Din
Raccordement :	RJ45
Construction	
Dimensions (L x h x P) mm :	52,5mm x 90mm x 54,5mm
Matière :	ABS
Couleur :	Noir
Poids :	221gr

Information de commande

Référence	Désignation	Conditionnement
ACBALINRS2	ALIMENTATION POUR INTERFACE ACBINRS	A l'unité
CORNF3G15NC	CORDON ALIMENTATION POUR ALIMENTATION ACBALINRS2	A L'unité