


DCK7MTP06YYYYWWWS

Cassette MTP® slim équipée pour tiroir optique DC

+ AVANTAGES

- Système plug and play: les cassettes sont assemblées en usine et testées
- Disponible en LC quad mais également en APC et en SC sur demande
- Traversées équipées de volet de protection laser et anti-poussière intégré

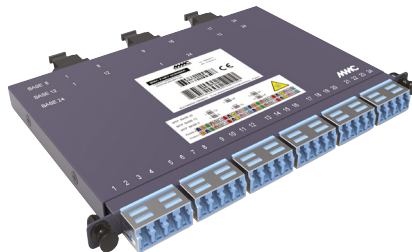

DCKMTP06LCQM35

DESCRIPTION

Cette gamme de cassettes slims DC MTP® est la solution pour les applications haute densité pour les Data Centers, mais peut évidemment être utilisée dans d'autres types de réseaux tel que le LAN. Elle répond parfaitement aux besoins en matière de rapidité, polyvalence et d'évolutivité des réseaux de stockage (SAN).

Equipé de volet de protection laser et anti-poussière, la cassette DCK7MTP assure une protection à l'opérateur et une garantie de performance.

STANDARD

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE: RoHS et SvHC compliant

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE / TECHNIQUE

MATÉRIAU : Tôle d'acier 12/10

COULEUR : Revêtement électrostatique en poudre gris foncé RAL 7016

DIMENSIONS : L 201.5mm x P 120 mm x H 11.6 mm (1U)

POIDS : 0,486 Kg


CONDITIONNEMENT : Unitaire

PERFORMANCE

CONNECTEURS
IEC-61754-20 (connecteurs LC)
IEC-61754-7 (Cable Connecteurs MPO/MTP)
TIA 568/EIA-604-5 (FOCIS 5 pour connecteurs MPO)
TIA/EIA-455-21a

SYSTÈMES
TIA/EIA 568 - C.3
ISO 11801 Ed3
EN 50173

PRODUITS ASSOCIÉS



DCPANEL1U

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
TIROIR OPTIQUE 19" HAUTE DENSITÉ 1U		
Panneau optique 19" haute densité 1U	DCPANEL1U	Unitaire

INFORMATION DE COMMANDE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
CASSETTE MTP® SLIM ÉQUIPÉE		
Références cassettes MTP® Base 12	DCK7MTP06LCQwwwS	Unitaire
Remplacez www par le type de fibre	OM3, OM4, OM5 OS2	

* cassette disponible sur demande en LCAQ, SCD et SCAD