



DCPANEL1U


Tiroir optique 19" Haute Densité 1U

+ AVANTAGES

- Tiroirs optiques 19" haute densité sur glissières télescopiques
- Modularité importante grâce à une multitude de combinaisons possible (MTP,LC,cassette...)
- Protection totale des jarretières contre toute deconnexion involontaire
- Facilité d'installation: Gestion des cordons grâce aux anneaux latéraux
Accès à l'arrière grâce à une ouverture



Ref: DCPANEL 1U

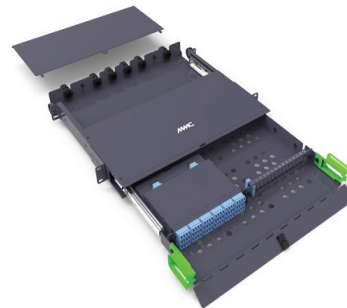

Ref: DCPANEL1U équipé avec cassettes MTP OM3 et 1/2 face avant équipé de LC Quad OM3

DESCRIPTION

Ce tiroir optique est dédié aux applications haute densité tels que les réseaux Data centers, mais peut évidemment être utilisé dans d'autres types de réseaux tels que les LAN.

Il répond parfaitement aux besoin de stockage (SAN) en termes de rapidité et de performance. Faisant partie d'une solution fibre optique complète, le panneau DC offre une modularité grâce à ses multiples combinaisons de raccordement possible : cassette MTP et/ou traversée LC et/ou traversée SC etc

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE / TECHNIQUE

MATÉRIAU : Feuille d'acier 15/10

COULEUR : Peinture époxy RAL 7016

DIMENSIONS : L 482.6mm x P 423 mm x H 44.45 mm (1U)

POIDS : 5 Kg

CONDITIONNEMENT : Unitaire

NORMES


SYSTÈMES

TIA 568-C.3


ISO 11801 Ed3

EN 50173

PRODUITS ASSOCIÉS

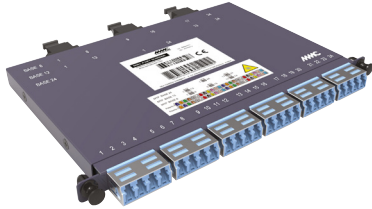

DCK7MTP06LCQOM35



DCFE15ALCQOM4

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
CASSETTE MTP SLIM ÉQUIPÉE		
Références cassettes MTP® Base 12	DCK7MTP06LCQwwwS	Unitaire
Remplacez www par la performance des traversées	OM3, OM4, OM5 OS2	
FACE AVANT ÉQUIPÉE		
Références pour faces avant équipées	DC FExxAyyywww	Unitaire
Remplacer xx par le nombre de traversées	15 ou 30	
Remplacer yyyy par le type de traversées	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 15 : LCQ • Jusqu'à 30 : LCD 	
Remplacer www par la performance de traversées	OM3, OM4, OM5, OS2	
CASSETTE SLIM ÉQUIPÉE (AVEC TRAVERSÉES)		
Références pour cassette FANOUT	DC K706ALCQwww	Unitaire
Remplacer www par la performance des traversées	OM3, OM4, OM5, OS2	
CASSETTE SLIM EQUIPÉE (AVEC TRAVERSÉES + PIGTAILS)		
Références pour cassette FANOUT	DCK724PLCQwww	Unitaire
Remplacer www par la performance des traversées	OM3, OM4, OM5, OS2	

* Pour toutes demandes de connectiques SC simplex ou Duplex, LC APC : nous consulter

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
DC PANEL 1U	Tiroir optique 19" Haute Densité 1U	Unitaire