


REF : MANCHON EPISSURxx

Manchon thermo rétractable de protection d'épissure

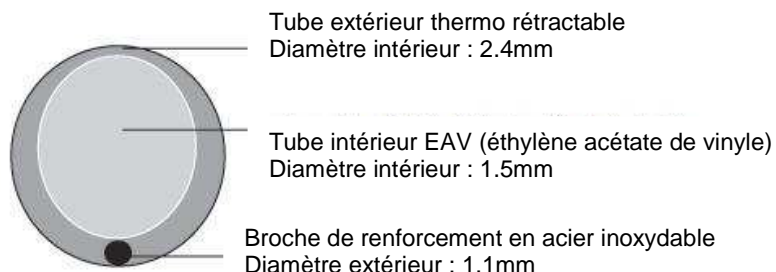

Application

Le manchon thermo rétractable MMC assure une protection mécanique des épissures réalisés par fusion. Il permet d'éviter toute cassure incidente et courbure indésirable.

Caractéristiques générales

- Le manchon thermo rétractable est compatible avec les panneaux de brassage, les boîtes murales, les prises murales et les boîtes de jonction
- Description: Le tube extérieur entoure et maintient le tube intérieur et la tige métallique (élément de résistance)
- Tube extérieur en polyoléfine
- Broche de renforcement en acier inoxydable
- Tube intérieur en EAV (éthylène acétate de vinyle)
- Couleur : visibilité de l'épissure à travers le tube extérieur
- Conditionnement : paquets de 50 pièces

Propriétés mécaniques

- Tube extérieur : Longueur 40mm ou 60mm, Ø intérieur 2.4mm
- Broche de renforcement en acier inoxydable : longueur 36mm ou 56mm Ø extérieur 1.1mm
- Tube intérieur : longueur 40mm ou 60mm, Ø intérieur 1.5mm
- Le point de fusion débute à 67°C, le temps de rétractabilité est de +/- 60 secondes et le recouvrement total est à 120°C
- Température d'utilisation: de -45°C à +100°C (pour une chaleur de 125°C, maintenir 80 secondes puis laisser refroidir)
- Résistance à la traction du tube extérieur est de 10.4 mpa.

Conformité aux normes

- Conforme à : BT-RC-6959BR, Bellcore GR 1380, BS 2056 & BS 302S26, Mil-I-23053/5 clear
- Conforme au RoHS

Référence et conditionnement

Article	Description	Conditionnement
MANCHONEPISSURE	Manchon thermo rétractable transparent de protection d'épissure de 40mm	Paquet de 50 pièces
MANCHONEPISSUR60	Manchon thermo rétractable transparent de protection d'épissure 60mm	Paquet de 50 pièces