


REF : NA3FF

Adaptateur XLR Femelle 3 pts / XLR Femelle 3 pts

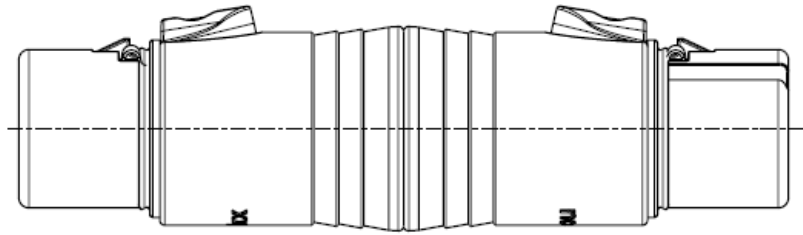

INFORMATIONS PRODUIT

Résistance contact :	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rigidité diélectrique :	1.5 kVdc
Résistance d'isolement :	$> 2 \text{ G}\Omega$ (initial)
Courant nominal par contact :	15 A rms
Revêtement Contact :	2 μm Ag
Contact :	Cuivre (CuZn39Pb3)
Insert :	Polyamide
Corps :	Zinc
Revêtement Corps :	Gal Cu / Ni

Température d'utilisation : -20 °C to +65 °C

Référence

		
NA3FF	Adaptateur XLR femelle 3 pts / XLR femelle 3 pts	1 unité