



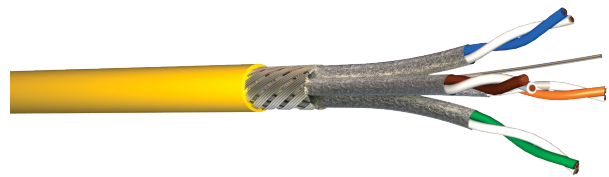

## SF1200xSHy

CAT7A S/FTP câble 4 ou 2x4 paires gaine LSZH

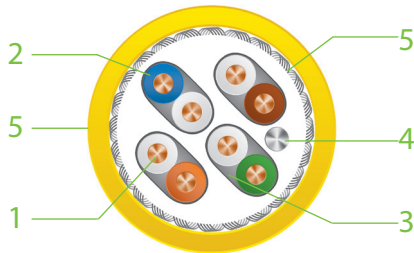

- 1. Ame : cuivre solide AWG22
- 2. Isolant : PE Skin Foam Skin
- 3. Blindage individuel : Ruban Aluminium/Polyester couverture 110%
- 4. Drain de masse : Cuivre solide étamé
- 5. Bindage général : Tresse cuivre étamé
- 5. Gaine extérieure : LSZH - RAL 1021

## DESCRIPTIONS

Le câble SF1200 est utilisé dans le cas d'infrastructures de câblages en solutions blindées pour les configurations horizontales et verticales. Ce câble offre un excellent haut débit de transmission avec un faible taux d'erreur jusqu'à des fréquences élevées, 1.2GHz, grâce à un double blindage de type S/FTP. Il est une solution parfaite dans le cas de transmission de signaux à très hautes fréquences grâce à sa bande passante de 1200MHz.

## APPLICATIONS

ISDN RNIS	TOKEN RING 4/16 MBITS
Ethernet Base T jusqu'à 10Gbits/s	ATM 155, 622Mbits/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af /at / bt : jusqu'à 4pPoE	

## STANDARDS

CABLE	IEC 61156-5 CAT7A
SYSTEME	ISO / IEC 11801 Class Fa



## SF1200xSHy

CAT7A S/FTP câble 4 ou 2x4 paires gaine LSZH

### PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire max	95 Ω/Km
Capacitance mutuelle (nom)	45 pF/m
Impédance caractéristique	100 +/- 15Ω
Vitesse Nominal de Propagation	78%

### PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	Dca - s2,d2,a2
Comportement au feu	IEC 60332-1
Température d'utilisation	-20°C / +70°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
Conforme RoHS	

### INFORMATION DE COMMANDE

CABLE 4 PAIRES			
REF	DESIGNATION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
SF12004SH5	CABLE CAT7A S/FTP 4 PAIRES LSZH	8.2 mm	TOURET 500M
SF12004SH10	CABLE CAT7A S/FTP 4 PAIRES LSZH		TOURET 1000M

CABLE 2x4 PAIRES			
REF	DESIGNATION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
SF12008SH5	CABLE CAT7A S/FTP 2x4 PAIRES LSZH	8.2 x 16.8 mm	TOURET 500M
SF12008SH10	CABLE CAT7A S/FTP 2x4 PAIRES LSZH		TOURET 1000M