
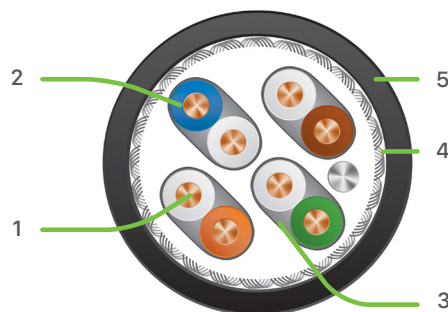


SF5004SHA26IOx

Câble CAT6A S/FTP AWG26 4 paires gaine LSZH - Intérieur/Extérieur

+ AVANTAGES

- Raccordement équipements IP facilité: grâce à son diamètre AWG26
- Adaptés aux installations intérieures et extérieures grâce à sa gaine LSZH noire.
- Excellente immunité électromagnétique grâce à son double blindage type S/FTP.

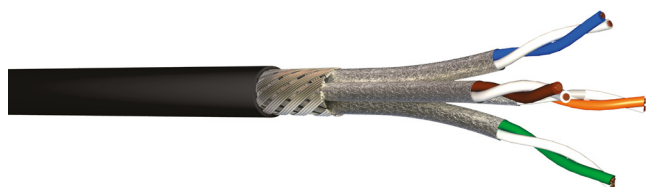

1. Ame : Conducteur cuivre monobrin AWG26
2. Isolant : PE SFS
3. Blindage individuel par paires : Ruban Aluminium/ polyester; Couverture $\geq 100\%$

4. Blindage général : Tresse cuivre étamé
5. Gaine extérieure : LSZH RAL9005 Intérieur/Extérieur

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le câble SF5004SHA26IOx, blindage de type S/FTP s'utilise sur les liens sécurisés IP: extérieur, intérieur, caméras IP ou d'autres terminaux IP grâce à son faible diamètre AWG26. Son diamètre de cuivre réduira facilitera le raccordement des plugs RJ45.

- **VOIX:** Analogique, ISDN, VOIP
- **DATA:** Ethernet base T jusqu'à 10Gbits/s
- **PoE :** IEEE 802.3 af/at: PoE et PoE+

NORMES

CABLES : IEC 61156-5 CAT6A (60m)

SYSTEM : ISO/IEC 11801 Ed3 Class Ea (60m)

EIA/TIA 568-C.2 CAT6A (60m)

EN 50173 Class Ea (60m)

COMPORTEMENT AU FEU : IEC 60332-1

NIVEAU CPR : Dca s2, d2, a2

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

RÉSISTANCE LINÉAIRE MAX : 145 Ω /Km

VITESSE DE PROPAGATION : 78%

CAPACITANCE MUTUELLE : 452 pF/Km

IMPÉDANCE CARACTÉRISTIQUE : 100+/- 5 Ω /Km

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

TEMPÉRATURE UTILISATION : -20°C / +60°C

SECTION DE CÂBLE : AWG26

RAYON DE COURBURE MINIMUM : 8 x diamètre câble

CONFORMITÉ : RoHS

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
SF5004SHA26IO10	Câble CAT6A S/FTP 4 paires AWG26 - gaine LSZH - Int/Ext	6 +/- 0.2 mm	Touret 1000m
SF5004SHA26IOB	Câble CAT6A S/FTP 4 paires AWG26 - gaine LSZH - Int/Ext	6 +/- 0.2 mm	Boite 305m