


## TC1UxxPyyzzz

Tiroir optique coulissant 19" 1U équipé de traversées et pigtails

### + AVANTAGES

- Gain de temps à l'installation : traversées et pigtails déjà installés et connectés
- Traversées et pigtails testés après opération d'assemblage
- Simplicité de mise en œuvre grâce à son ouverture à 45°
- Entrées de câble multiples

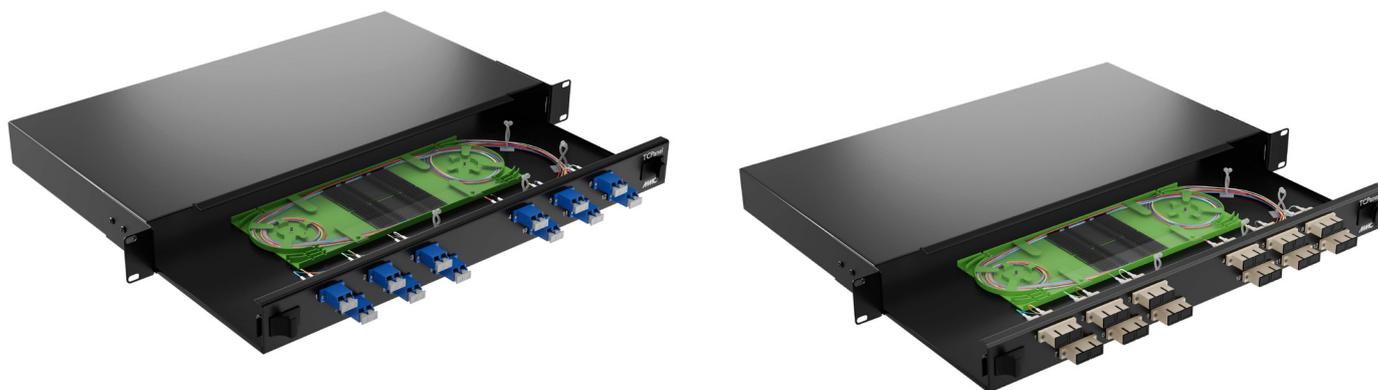


## DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le tiroir TC1U est idéal pour les applications de câblages optiques aussi bien en distribution verticale comme horizontale. Il s'agit d'un composant robuste, fonctionnel et facile d'utilisation pour les applications LAN.

Ce tiroir optique en acier 19" 1U a un plateau coulissant s'inclinant à 45° lorsqu'il est ouvert, afin de faciliter la mise en œuvre ou la maintenance, tout en assurant une protection IP30 une fois refermé.

Le tiroir TC1U équipé de pigtails s'articule en différentes versions ; de 6 à 48 pigtails colorés, en multimode ou monomode. Suivant les versions le tiroir TC1U sera équipé de traversées LC Duplex ou SC Duplex. Il est également équipé de cassette optique pour réaliser et protéger les connections par épissures.

## SCHÉMAS ET DIMENSIONS

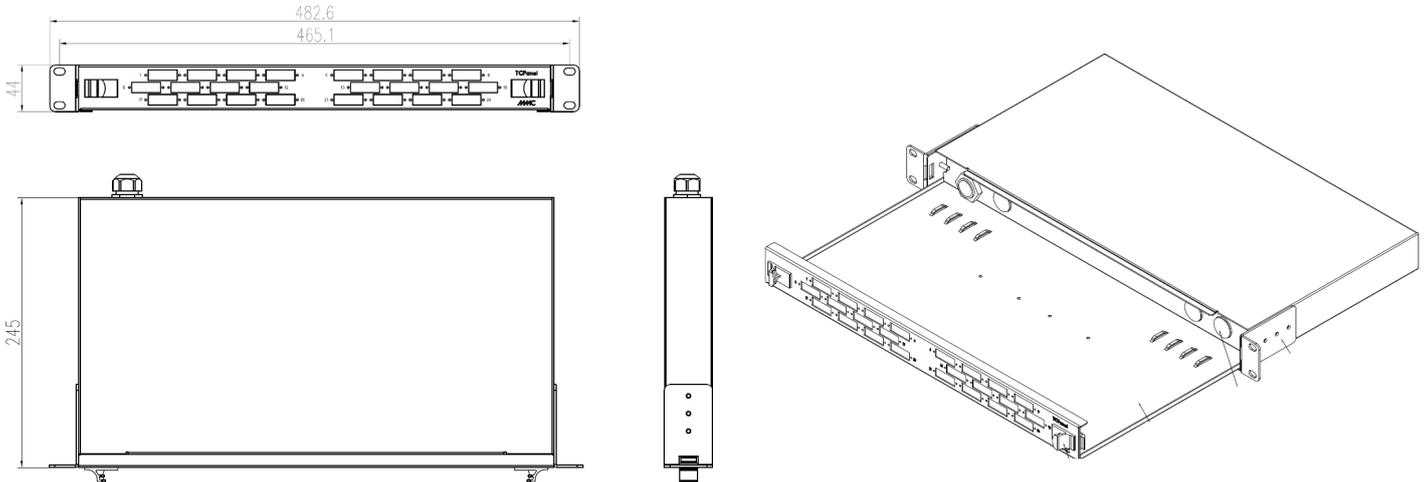

## PROPRIETES MECANIQUES

<b>Matériau</b>	Acier d'épaisseur 1.2mm
<b>RAL</b>	Gris foncé RAL 7016
<b>Entrées</b>	4 entrées de câbles arrière protégées pour presse-étoupe PG13.5
<b>Système</b>	Verrouillage et fermeture par 2 boutons
<b>Dimensions</b>	Largeur 482.6 mm (19") x profondeur 245 mm x hauteur 44 mm
<b>Poids</b>	2.5 Kg
<b>Conditionnement</b>	Unitaire

## STANDARDS

<b>Performances de transmissions optiques selon :</b>	ISO/IEC 11801 ed3 EN 50173 TIA/EIA-604-5
<b>FOCIS (Fiber Optic Connectors Intermateability Standard)</b>	TIA/EIA-568-C.3
<b>Cycles d'insertion pour l'interconnexion des éléments</b>	TIA/EIA 455-21a
<b>Performance optique des connecteurs</b>	IEC-61754-20 (connecteurs LC) IEC-61754-14 (connecteurs SC)
<b>Protection environnementale selon:</b>	2002/95/EC (RoHS) SvHC (Substance Very High Concern)

## INFORMATION DE COMMANDE

### TIROIRS OPTIQUES EQUIPÉS DE 6 PIGTAILS

Référence	Désignation	Conditionnement
TC1U6PSCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 6 pigtails OM3	Unitaire
TC1U6PSCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 6 pigtails OM4	Unitaire
TC1U6PSCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 6 pigtails OS2	Unitaire
TC1U6PLCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 6 pigtails OM3	Unitaire
TC1U6PLCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 6 pigtails OM4	Unitaire
TC1U6PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 6 pigtails OS2	Unitaire

### TIROIRS OPTIQUES EQUIPÉS DE 12 PIGTAILS

Référence	Désignation	Conditionnement
TC1U12PSCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 12 pigtails OM3	Unitaire
TC1U12PSCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 12 pigtails OM4	Unitaire
TC1U12PSCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 12 pigtails OS2	Unitaire
TC1U12PLCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 12 pigtails OM3	Unitaire
TC1U12PLCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 12 pigtails OM4	Unitaire
TC1U12PLCDOM5	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 12 pigtails OM5	Unitaire
TC1U12PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 12 pigtails OS2	Unitaire

### TIROIRS OPTIQUES EQUIPÉS DE 24 PIGTAILS

Référence	Désignation	Conditionnement
TC1U24PSCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 24 pigtails OM3	Unitaire
TC1U24PSCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 24 pigtails OM4	Unitaire
TC1U24PSCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées SCD et 24 pigtails OS2	Unitaire
TC1U24PLCDOM3	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 24 pigtails OM3	Unitaire
TC1U24PLCDOM4	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 24 pigtails OM4	Unitaire
TC1U24PLCDOM5	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 24 pigtails OM5	Unitaire
TC1U24PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 24 pigtails OS2	Unitaire

### TIROIR OPTIQUE EQUIPÉ DE 48 PIGTAILS

Référence	Désignation	Conditionnement
TC1U48PLCDOS2	Tiroir optique coulissant 1U 19" équipé de traversées LCD et 48 pigtails OS2	Unitaire