


UHDPANEL1U144C

Tiroir optique 19" Ultra Haute Densité 1U jusqu'à 144FO

+ AVANTAGES

- Haute densité de ports: tiroir pour 12 cassettes MTP 12C soit 144FO
- Modularité de raccordement: 3 niveaux indépendants de 4 cassettes
- Gestion câblage facilité : Protection totale des jarretières grâce à la porte avant
Gestion latéral grâce aux anneaux arrières et ouvertures avants
Accès à l'arrière grâce à l'ouverture arrière

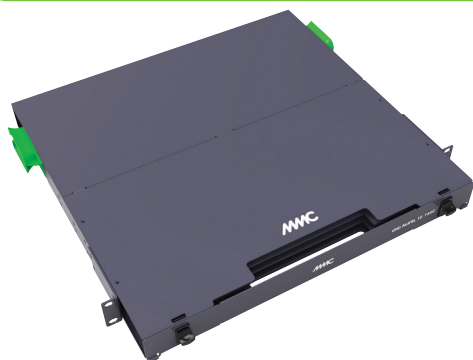

DESCRIPTION

Ce panneau est purement dédié aux applications à ultra-haute densité comme les réseaux Data Center, mais peut évidemment être utilisé dans d'autres types de réseaux tels que les réseaux LAN

Il répond parfaitement aux besoins de rapidité et de densité de ports requis pour les réseaux Data Center.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / TECHNIQUES

MATÉRIAU : Tôle d'acier 15/10

COULEUR : Revêtement électrostatique gris foncé RAL 7016

SYSTÈME : Verrouillage avec panneau plein équipé de 2 boutons à tirette

DIMENSIONS : L 482.6mm x P 384 mm x H 44.43 mm

POIDS : 5,2 Kg


CONDITIONNEMENT : Unitaire

PERFORMANCE

CONNECTEURS
IEC-61754-20 (connecteurs LC)
IEC-61754-7 (Cable Connecteurs MPO/MTP)
TIA 568/EIA-604-5 (FOCIS 5 pour connecteurs MPO)
TIA/EIA-455-21a

SYSTÈMES
TIA/EIA - 568 - C.3
ISO 11801 Ed3
EN 50173

PRODUITS ASSOCIÉS



UHDK7MTP06LCADOS2
(sans câblage)



JLCLCUPPTSOS2

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
UHDK7MTP06LCD www	Références pour 12 cassettes MTP 12c	Unitaire
Remplacer www par le type de fibre	OM3, OM4, OM5, OS2	

INFORMATIONS DE COMMANDE

REFERENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
UHD PANEL 1U144C	Tiroir optique 19" Ultra Haute Densité 1U jusqu'à 144FO	Unitaire