


## REF : PRISE TVFMSAT

Prise TV/FM/SAT, montage mural ou en saillie

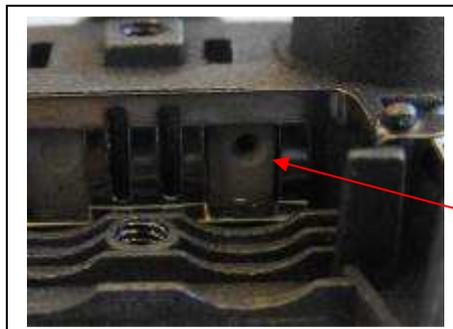

Contact tulipe  
pour âme de  
câble coaxial  
1.02 à 1.13mm  
Insertion  
automatique

### INFORMATIONS PRODUIT

#### Application

Les prises permettent de distribuer la bande terrestre et la bande satellite

#### Description

Borne automatique pour âme de coaxial 1.02 à 1.13mm

La prise est livrée complète avec le socle permettant le montage en saillie et le couvercl.

Compatible avec la voie de retour 5 / 65 MHz

Passage d'alimentation vers la sortie satellite

Faibles pertes d'insertion

#### Spécifications Techniques

Référence	<b>PRISE TVFMSAT</b>
Fréquence d'entrée	5 à 2400MHz
<b>SORTIE TERRESTRE</b>	
Plage de fréquence	5 à 65MHz / 120 à 862MHz
Perte d'insertion	1.5dB
<b>SORTIE FM</b>	
Plage de fréquence	87.5 à 108MHz
Perte d'insertion	1dB
<b>SORTIE SAT</b>	
Plage de fréquence	950 à 2400MHz
Perte d'insertion	2dB

Type de connecteur

Pour le terrestre

IEC 9,52 Femelle

Pour la FM

IEC 9,52 Mâle

Pour le satellite

F Femelle