

TRANSMETTEUR D'ALARMES SMS



Description

ACBGSMSMS est un transmetteur d'alarmes SMS, équipé d'un modem GSM/GPRS, d'entrées/sorties analogiques, destiné à surveiller les installations techniques distantes.

Il est capable d'envoyer des alarmes sous forme de SMS, email jusqu'à 50 destinataires possibles, avec une diffusion générale ou chronologiquement avec un temps entre chaque pour attendre un éventuellement acquittement qui suspendrait l'alarme.


ACBGSMSMS peut fournir des rapports détaillés sur l'état de l'entrée et de notifier les événements locaux. Les sorties peuvent être contrôlés par des utilisateurs autorisés via SMS, Web, téléphone.

Il dispose d'une batterie interne pour sauvegarder son fonctionnement entre 3 et 6 heures en dehors de la source d'alimentation principale.

L'utilisateur peut configurer le ACBGSMSMS pour réaliser certaines actions quand un événement particulier se produit, comme piloter une sortie afin de déclencher un message ou une mélodie depuis un lecteur de message type ACBINTELSM.

Il gère également, des listes d'utilisateurs, des règles d'appels, toute une liste de commandes...

Dimensions

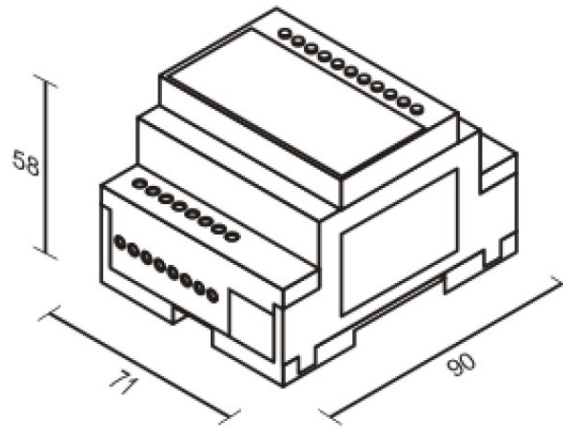


Spécification technique

Données techniques	
Entrées :	6 entrées numérique 4 entrées analogique
Sorties :	4 relais
Alimentation :	220V
Installation :	Rail Din
Transmission :	WIFI
Transmission GSM- 4G	LTE Bands: B3/B7/B20 (1800/2600/800) UMTS Bands: B1/B8 (2100/900) GSM Bands: B3/B8 (900/1800) SIM card: microSIM 3FF – 3V / 1,8V
Construction	
Dimensions (L x h x P) mm :	71mm x 58mm x 90mm
Matière :	ABS
Couleur :	Noir
Poids :	200gr

TRANSMETTEUR D'ALARMES SMS

ACBANTGSMSMS Antenne 3G/4G, GSM équipée d'une embase aimantée pour ACBGSMSMS

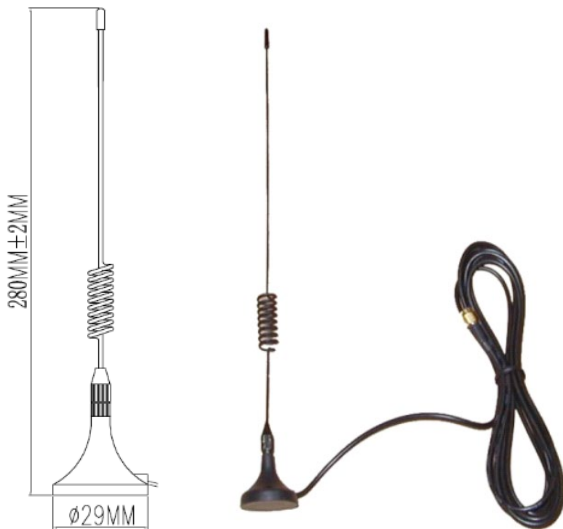

Données techniques	
Fréquence (Mhz) :	824-896Mhz/1710-1990Mhz
Gain (Zénith) :	5dB
Polarisation :	Vertical
Impédance :	50Ω
Max Power :	50W
Radiation :	Toute direction
Température de fonctionnement :	-40°C – 80°C
Câble :	RG174 3m
Connecteur :	SMA Mâle
Construction	
Hauteur :	280mm
Diamètre :	Ø29mm
Matière :	ABS & Métal
Couleur :	Noir

ACBCORDPROGSMS Cordon de programmation USB vers RJ45 pour ACBGSMSMS



Information de commande

Référence	Désignation	Conditionnement
ACBGSMSMS	TRANSMETTEUR D'ALARMES SMS	A l'unité
ACBANTGSMSMS	ANTENNE 2G/3G/4G, GSM	A l'unité
ACBCORDPROGSMS	CORDON DE PROGRAMMATION	A l'unité