


AXIJSCASCyy57A2


Jarrettière FTTH simplex SC APC/SC G657.A2 .

+ AVANTAGES

- Connectique compatible avec tous les opérateurs
- Performances : lien G657.A27 testé en usine
- Test individuel avec RL (perte par retour) et IL (perte par insertion)

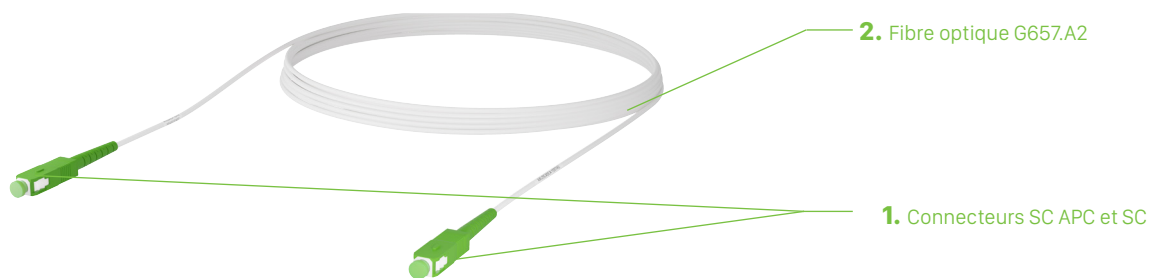

Référence: AXIJSCASCA1057A2

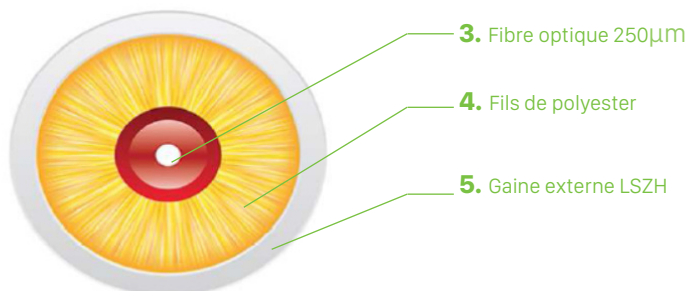

DESCRIPTION / APPLICATIONS

La jarrettière FTTH AXIJSCASCyy57A2 est utilisée pour le raccordement des particuliers au réseau FTTH. Elle permet de connecter la prise terminale optique murale à la box des opérateurs (ONT) possédant un port optique. Elle est compatible avec tous les opérateurs grâce à sa connexion SC APC/SC APC et SC APC/SC.

Le câble optique est composé d'un brin en G657.A2. pour assurer des performances optimales.

NORMES

- Conforme ROHS

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Longueurs disponibles (m)	10/20/30
Matériau de fêrûle	ZrO2 (Zirconium / Cêramique)
Matériau du corps	Plastique
Tempêrature d'utilisation	-5°C / +60°C

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Diamêtre extêrieur	3mm
Diamêtre de fibre	250µm
Type de fibre	Monomode G657A2
Epaisseur de gaine	0,5mm +/- 0.2mm
Rayon de courbure minimal	20 x D
Connecteurs	SC APC/SC
Couleur de gaine	Ivoire RAL 1015
Attênuation	< 0.25 dB
Return loss	>65 dB
Rêsistance au feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
AXIJSCASC1057A2	Jarretiêre Simplex FTTH SC APC/SC G657.A2. - 10 mêtres	Unitaire
AXIJSCASC2057A2	Jarretiêre Simplex FTTH SC APC/SC G657.A2. - 20 mêtres	Unitaire
AXIJSCASC3057A2	Jarretiêre Simplex FTTH SC APC/SC G657.A2. - 30 mêtres	Unitaire