


REF: PLAG6AFS

Plug RJ45 rotatif CAT6A blindé 360° - raccordement sans outils



45°

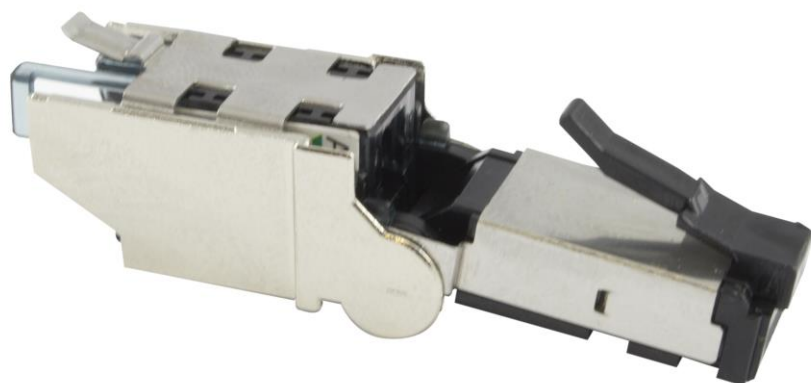

90°

Descriptions

Le PLAG6AFS est un connecteur terrain RJ45, blindé à 360°, équipé d'un plug RJ45 à tête rotative offrant un rayon de courbure très faible.

Cette rotation de 135° permet un raccordement simplifié de solutions IP dans le cas d'espace restreint tel que derrière les écrans, les caméras et dômes IP, etc.

Le plug PLAG6AFS est un plug sans outils ne nécessitant aucune pince à sertir et offrant des performances conformes à la Class Ea et la CAT6A.

C'est la solution la plus adaptée dans le cas d'installation d'équipement terminaux IP :

- Conçue avec une tête rotative
- CAD spécialement développés pour les câbles rigides AWG26 à AWG23 (isolant maximum : 1.27 diam ext)
- Améliorations technologiques :
 - Contact revêtement or intégré au PCB
 - CAD à insertion automatisée
 - Compensation circuit
- Faible profondeur : 26mm
- Raccordement sans outils
- Visibilité du code couleur pour assurer un contrôle visuel lors du raccordement
- Adapté à toutes les applications fixes IP situation (caméras IP, contrôle d'accès, point d'accès WIFI ...)

Performances

Performances

Amd1.0 ISO 11801 channel Classe Ea
EIA TIA 568-C.2 Channel Cat 6A
PoE / PoEP

REF: PLAG6AFS

Plug RJ45 rotatif CAT6A blindé 360° - raccordement sans outils


Propriétés techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Raccordement sans outil : CAD | Phosphore Bronze et revêtement nickel |
| Diamètre de fil | Conducteur rigide AWG 26 à AWG 23 avec une isolation max de 1.27mm |
| Dimensions | Conforme à <i>FCC part 68 subpart F requirements</i> |
| Contacts | Revêtement Or sur surcouche Nickel |
| Corps | Ignifuge - UL94-V0 |
| Code couleur | 568A & 568B |

Propriétés électriques

| | |
|---------------------------|----------|
| Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
| Résistance entrée/sortie | ≤ 200 mΩ |
| Cycle d'insertion | > 500 |
| Cycle de rotation plug | < 50 |
| Tension de fonctionnement | ≤ 72V dc |



Schéma 3D

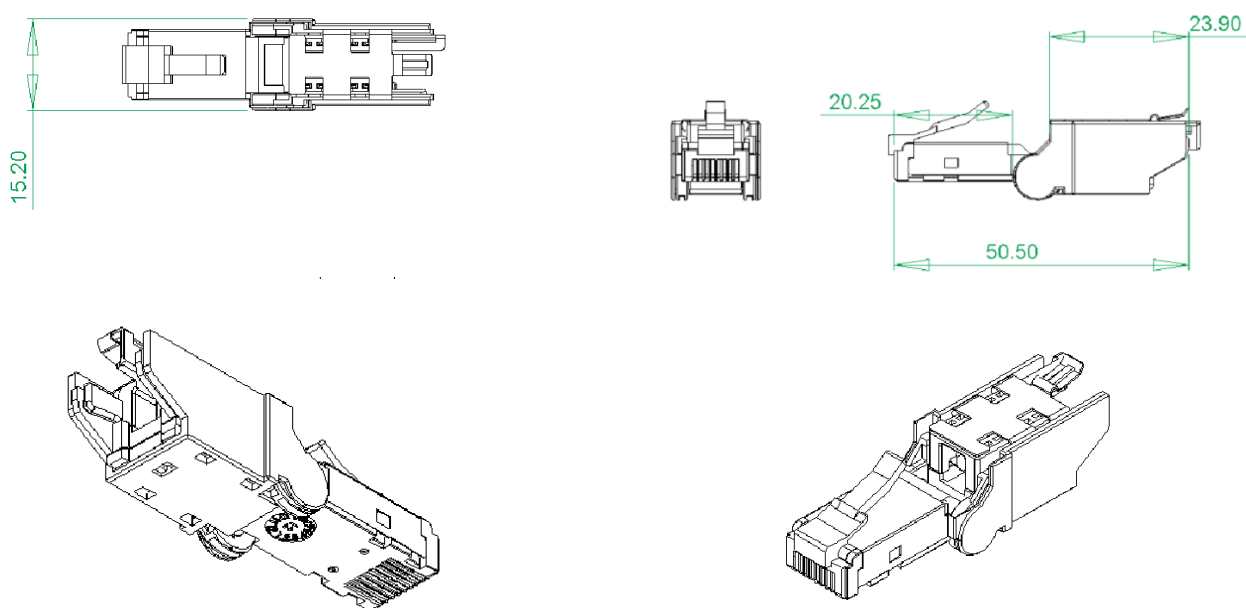

REF: PLAG6AFS

Plug RJ45 rotatif CAT6A blindé 360° - raccordement sans outils

Profondeur utile

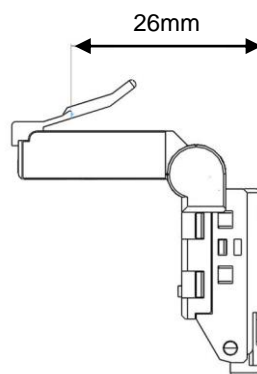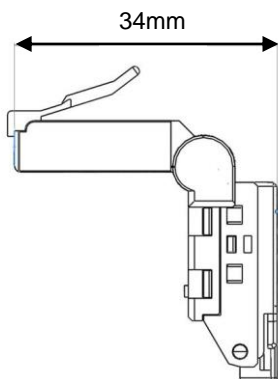

Information de commande

| Ref | Désignation | Conditionnement |
|----------|---|-----------------|
| PLAG6AFS | Plug rotatif RJ45 sans outils CAT6A blindé à 360° | unitaire |